




Lekkie pokrycie dachowe z pokryciem kamionkowym

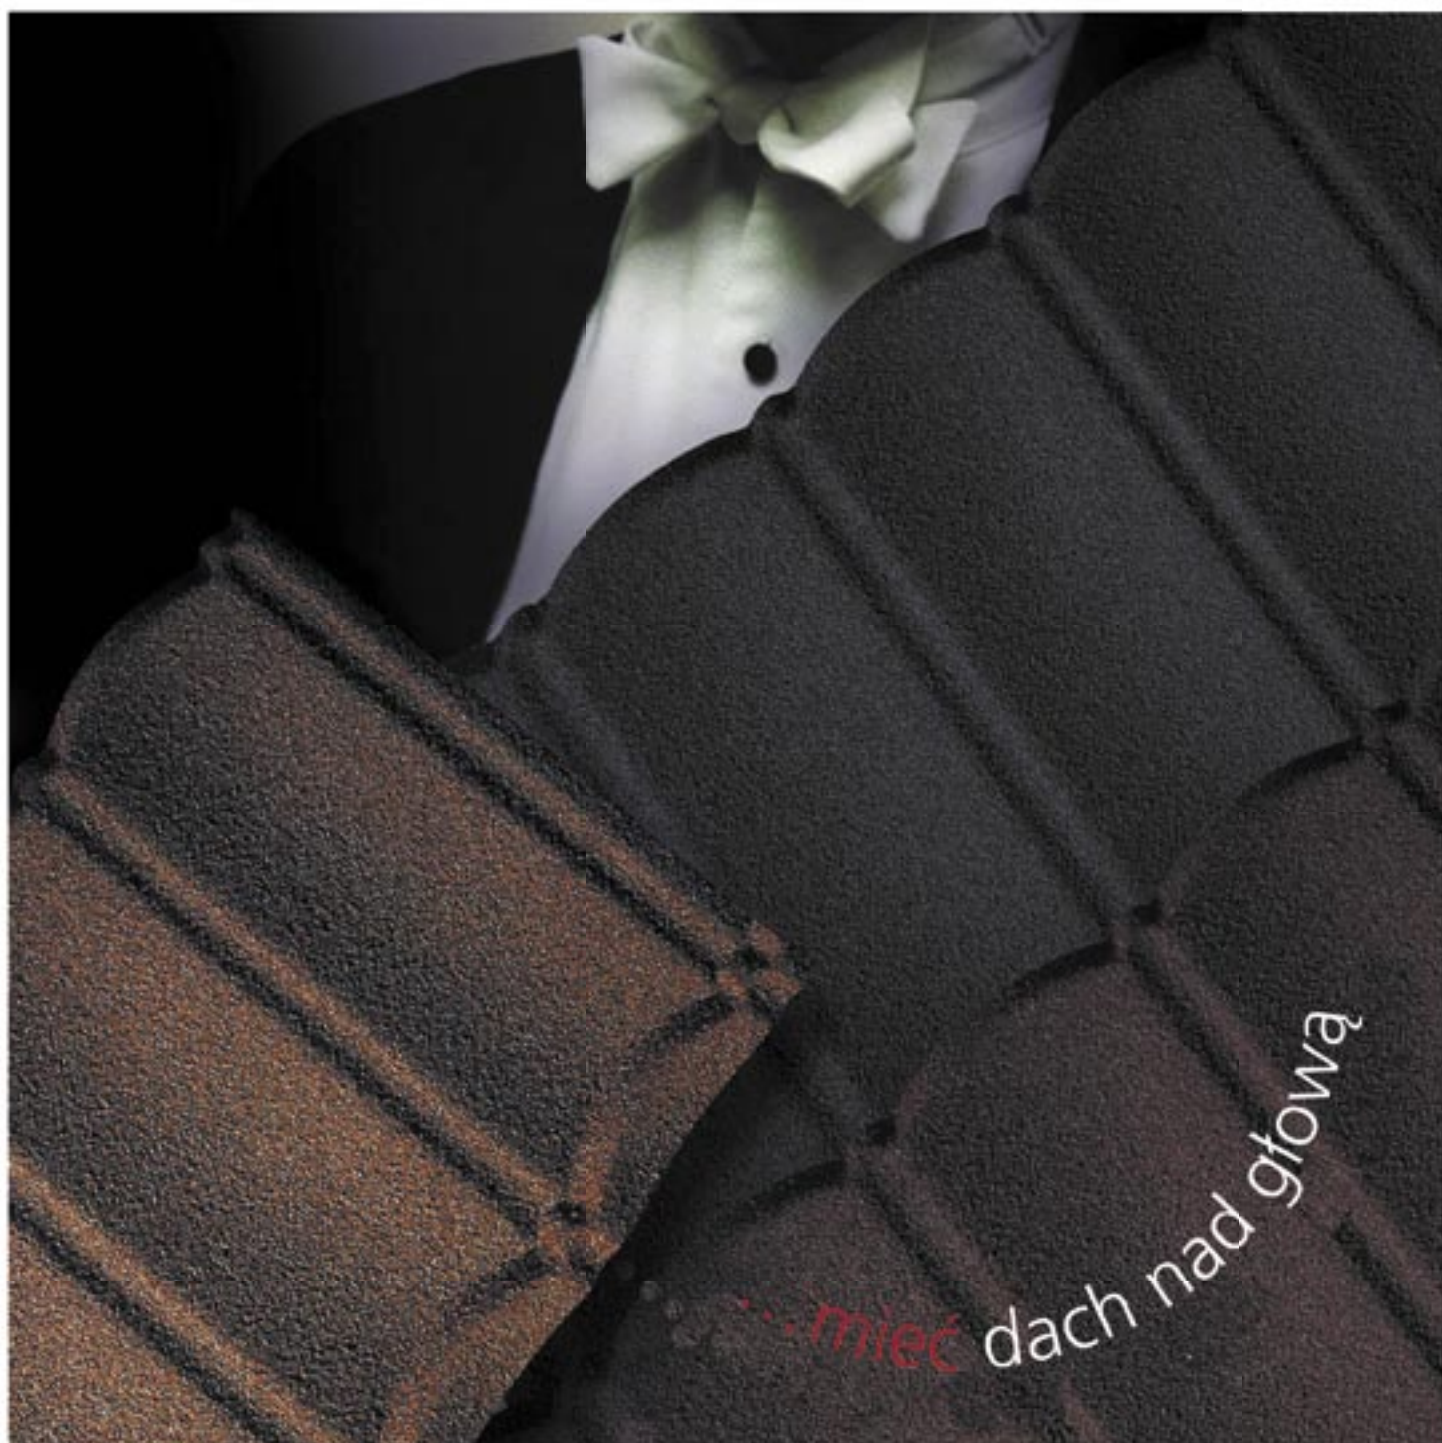

...mieć dach nad głową

## Wysoka jakość

Bond Exclusive – lekkie pokrycie dachowe z posypką kamionkową ma wielostronne zastosowanie. Używane jest do budynków mieszkalnych jak również handlowych. Dzięki lekkiej wadze używane jest do rekonstrukcji starych budynków jak również do budowy dachów nowych zabudowań.

Według obliczeń statystycznych pokrycie to nadaje się do użycia w regionach z warunkami śniegowymi typów I – IV przy nachyleniu dachu od 12 do 90 stopni oraz w regionach z oddziaływaniem nawet ekstremalnych czynników meteorologicznych.

## Długotrwała wytrzymałość

Wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałe zadowolenie, które jest potwierdzone 30-letnią gwarancją.

Podstawę pokrycia tworzy wysokiej jakości blacha stalowa ze specjalnym wykończeniem powierzchni – metalizowana termicznie warstwą ALUSAT – stopem aluminium, cynku oraz krzemu. Powierzchnia pokryta jest specjalnym pokryciem akrylowym – dwie warstwy akrylowe, posyp z kamienia naturalnego, końcowa warstwa ochronna zabezpieczająca, która zapewnia długotrwałą trwałość i odporność.

## Niewielka masa

Pokrycie Bond Exclusive nie obciąża nadlimitowo dachu ani też murów obwodowych – 1 szablon waży 2.7kg, czyli 1 m<sup>2</sup> = 7kg. Niska masa oszczędza nie tylko koszty wiązania dachowego, ale również koszty transportu i manipulacji.

## Gama kolorów

Pokrycie Bond Exclusive nie obciąża nadlimitowo dachu ani też murów obwodowych – 1 szablon waży 2.7kg, czyli 1 m<sup>2</sup> = 7kg. Niska masa oszczędza nie tylko koszty wiązania dachowego, ale również koszty transportu i manipulacji.

## Szybki i łatwy montaż

Podstawowym elementem składowym dachu jest pięcioczęściowa dachówka o długości 1020 mm i sz. 410 mm. Powierzchnia użyteczna jednego szablonu wynosi 950 x 410 mm (2.56 szt. = 1 m<sup>2</sup>).

Montaż jest bardzo szybki i prosty. Elementy układane są systemem składankowym, które są przymocowane do olistowania (30 x 35cm).



































Przymocowuje się je polakierowanymi gwoździami nierdzewnymi o średnicy 2.5 mm/45 mm lub wkrętami samogwintującymi podkładką gumową. Pięciczęściowa konstrukcja dachówki upraszcza montaż i obniża ilość strat materiału do minimum. Panele pakowane są w kartonach, które zawierają 12 sztuk Bond Exclusive. Dzięki wygodnemu opakowaniu dachówki, koszty związane z transportem i składowaniem są zredukowane do minimum. Waga jednego kartonu wynosi 27kg. Karton zawiera 12 sztuk to znaczy że jeden pakunek zawiera 4,63 m<sup>2</sup>.



Pokrycie dachowe	5-częściowa dachówka
Długość/efektywna długość	1020/950 mm
Szerokość/efektywna szerokość	450/410 mm
Powierzchnia m <sup>2</sup> dachówki	0.39 m <sup>2</sup> 2.56 pcs
Waga	cca 6.5 kg/m <sup>2</sup>
Min. nachylenie	12 °



## Kompletna linia akcesoriów potrzebna do montażu BOND Exclusive

					
Dachówka Bond Exclusive SBE-ST 0,39 m <sup>2</sup>	Część kalenicowa półokrągła, końcowa SBE-HPU / długość 0,40 m, długość użytkowa 0,38 m	Część kalenicowa SBE-HP / długość 0,40 m, długość użytkowa 0,38 m	Blacha płaska SBE-RP 1 x 0,5 m		
					
Część kalenicowa półokrągła, rozpoczynająca SBE-HPP / długość 0,40 m, długość użytkowa 0,38 m	Dachówka wentylacyjna SBE-OT	Część kalenicowa standardowa, SBE-HS / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m	Część kalenicowa kształt - V SBE-HV / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m	Blacha do muru lewego / prawego SBE-OZL, SBE-OZP / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m	
					
Listwa zawietrzna lewa / prawa SBE-ZLL, SBE-ZLP / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m	Blacha okapowa (lamówka) SBE-OP / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m	Rynna koszowa SB-UP / długość 2,00 m, długość użytkowa 1,90 m	Farba do reparacji SBE-SB-RED / UNI kolor czerwony, uniwersalny	Posypka kamionkowa SBE-KP-1000	
					
Kominek wentylacyjny z izolacją SB-OKI-H / P - gładki / z pozypką	Otwór antenowy SBE-AP-H / P - gładki / z pozypką	Kominek do odprowadzania gazu SB-KOP-H / P - gładki / z pozypką	Uchwyt drutu piorunochronu półokrągła część kalenicowa SB-DHD-PH	Gwoździe kolorowe nierdzewne SB-HNB-V / luzem	
					
Gwoździe kolorowe nierdzewne SB-HNB-P / w taśmie	Pistolet pneumatyczny SB-PH	Wąż ciśnieniowy z końcówkami SB-THK	Kompresor 2,2 kW SB-KOMP 2,2	Bariera śnieżna SZ 2000	Uchwyt bariery śnieżnej SB-DSZ
					
Bariera śnieżna - nos SB-SZN, 200x200	Uchwyt drutu piorunochronu SB-DHD	Uchwyt listwy kalenicowej SB-DHL	Stopień dachowy SB-SS, 200 x 200	Ława dachowa SB-SL, 1000 x 200	Wylaz dachowy SB-SV, 670 x 890

**Linia podstawowa:**



SBE 0001 Ruby



SBE 0020 Dark Tiger



SBE 0008 Hematite



SBE 0022 Jasper



SBE 0005 Carnelian



SBE 0020 Dark Tiger

**Linia rozszerzona:**



SBE 0004 Spinel



SBE 0021 Opal



SBE 0016 Blue Sparl



SBE 0011 Obsidian



SBE 0015 Emerald



SBE 0007 Coral

**SIEDZIBA GŁÓWNA**  
**PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.**  
ul. Sokołowska 32b  
05-806 Sokołów, Komorów  
tel. (022) 738 60 00  
fax (022) 738 61 01  
pruszynski@pruszynski.com.pl

**BIAŁYSTOK**  
tel. (085) 719 30 03  
bialystok@pruszynski.com.pl  
**GDAŃSK**  
tel.(058) 303 90 40  
gdansk@pruszynski.com.pl  
**KATOWICE**  
tel. (032) 342 13 95  
katowice@pruszynski.com.pl  
**KIELCE**  
tel. (041) 346 15 10  
kielce@pruszynski.com.pl

**KRAKÓW**  
tel. (012) 286 31 50  
krakow@pruszynski.com.pl  
**LUBLIN**  
tel.(081) 745 15 90  
lublin@pruszynski.com.pl  
**ŁÓDŹ**  
tel. (042) 227 80 70  
lodz@pruszynski.com.pl  
**POZNAŃ**  
tel. (061) 815 75 00  
poznan@pruszynski.com.pl

**SZCZECIN**  
tel. (091) 561 04 25  
szczecin@pruszynski.com.pl  
**WROCŁAW**  
tel. (071) 316 93 21  
wroclaw@pruszynski.com.pl  
**WARSZAWA**  
tel. (022) 723 00 00  
detal@pruszynski.com.pl