



Współpraca skazana na sukces

Nowość

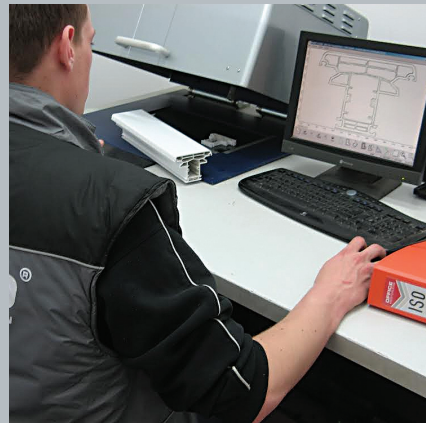

7
komór

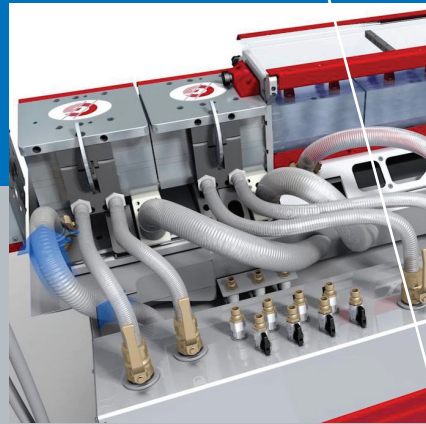

Decco 83
Decco 83 - 7 komorowy system z ramą 81 mm.
Niezwykle elegancki, niezwykle ciepły,
niezwykle oszczędny.



Nowość
0,57 w/m²K

Made in Europe

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu

decco[®]
E X T R U S I O N

$U_w=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$

7
komór



- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych o grubości od 23 mm do 53 mm!

- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym


- Modern design – ostre krawędzie nadające oknom nowoczesny wygląd

- System 7-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm z 3 uszczelką środkową!

- Profile w kolorze najczystszej bieli

- Możliwość zastosowania wkładki termicznej, poprawiającej parametry cieplne.

- Technologia produkcji przygotowana wspólnie przez inżynierów Decco oraz światowego potentata w produkcji narzędzi, firmę Greiner

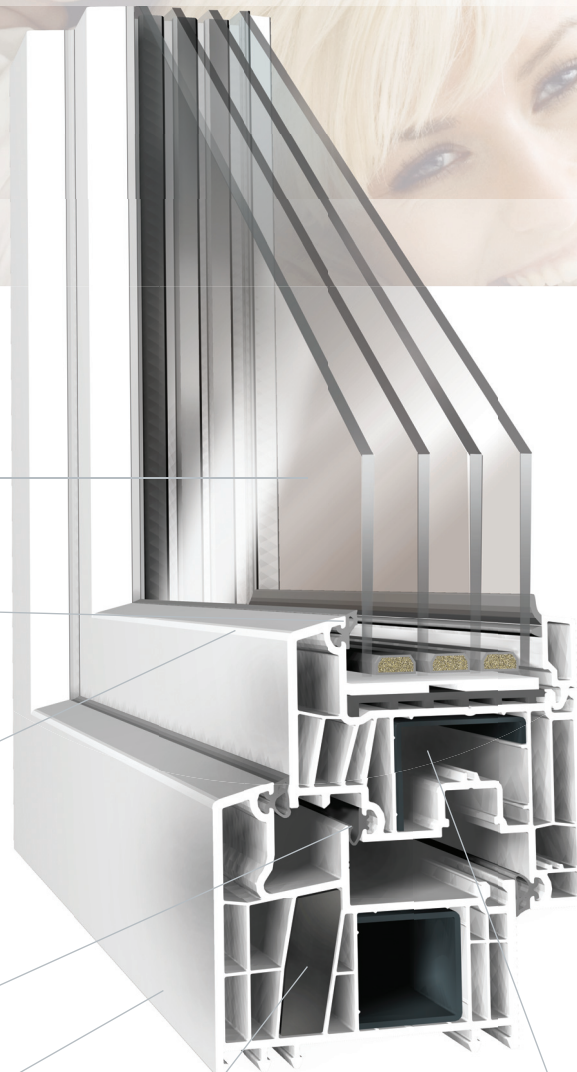

- Doskonała izolacyjność cieplna:

- Rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych. W ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz

- Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła w porównaniu do innych systemów w swojej klasie (w oknie dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)

- Poszerzone komory wzmocnień, zwiększające sztywność okien i pozwalające na produkcję wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji

- Szeroka gama folii dekoracyjnych.


- Okno referencyjne szer. 1230 mm wys. 1480 mm z pakietem szybowym 52 mm: $U_w=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$

Decco 83 to w tej chwili jeden z najbardziej zaawansowanych systemów okiennych na naszym rynku. Jego niezwykle właściwości to wynik wielu lat doświadczeń i pracy naszych inżynierów. System Decco 83 to pewność, że wydatki przeznaczone na ogrzewanie jeszcze przez wiele lat będą na najniższym możliwym poziomie

Pakiet 2 szybowy 24 mm
ramka dystansowa SWISSPACER V, argon



$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$




Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Pakiet 3 szybowy 48 mm
ramka dystansowa SWISSPACER V, argon




$U_w=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$




Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Pakiet 4 szybowy 52 mm
ramka dystansowa SWISSPACER ULTIMATE, krypton, przekładka termiczna

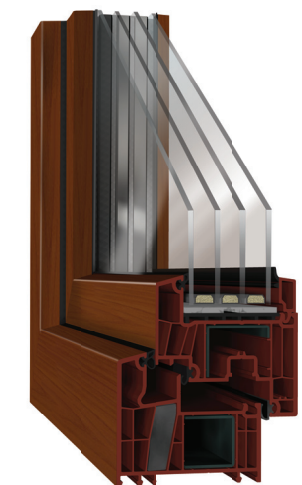

$U_w=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$



Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Profil dostępny w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych



i wiele innych