




de Lux
HUSARIA

JAKOŚĆ PAMIĘTA SIĘ DŁUŻEJ NIŻ CENĘ

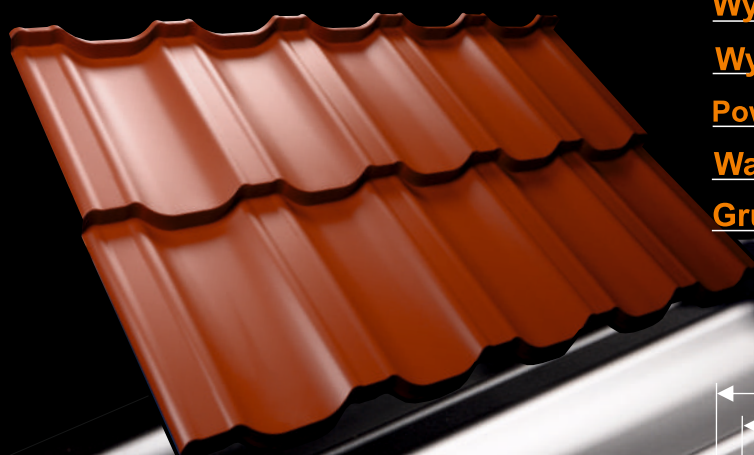

Szerokość całkowita:	1210 mm
Szerokość krycia efektywnego:	1125 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość profilu:	50 mm
Wysokość przetłoczenia:	30 mm
Powierzchnia efektywna 1 arkusza (krycia):	0,790 m ²
Waga 1 arkusza:	~ 3,64 kg
Grubość blachy:	0,5 mm



Zaletami nowego profilu HUSARIA de LUX są:

- estetyka i nowoczesny wygląd
- możliwość cięcia modułowego oraz na wymiar
- prosty i szybki montaż
- symetryczność
- cięcie po linii 3D
- wysokie przetłoczenie (30 mm)

szczegół krycia

wyprofilowanie naroży arkusza umożliwia
uzyskanie niezwykle
gładkiej powierzchni dachu bez widocznych
połączeń



Szerokość całkowita	1210 mm
Szerokość krycia efektywnego	1125 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	50 mm
Wysokość przetłoczenia	30 mm
Zakres długości	715-5948 mm
Min. spadek dachu	15°
Waga	~ 5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępna w powłokach:
Poliester połysk, Poliester Mat,
Purex, Poliuretan Granite HDX,

CLICK PANEL NEO


Blachę na rąbek stojący zaprojektowano tak, by była w stanie sprostać najwyższym standardom estetycznym, funkcjonalnym i konstrukcyjnym. Klasyczna i prosta w formie – idealnie łączy tradycję z nowoczesnością, wkomponowuje się w każdą otaczającą architekturę.

Dwa wzdłużne przeprofilowania redukują ewentualne pofalowania powierzchni na skutek oddziaływania zmiennych temperatur. Niewątpliwym atutem tego rodzaju pokrycia dachowego jest brak widocznych zamocowań panelu na połaci. Zaprojektowany zamek zatrzaskowy pozwala na szybkie i pewne łączenie paneli bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów łączących. Zaś rozmieszczenie otworów montażowych wzdłuż rąbka sprawia, że wkręty mocujące są zasłonięte przez sąsiedni panel.

Klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy kolorystycznej. Jest to pokrycie ekonomiczne i lekkie, nie obciąża konstrukcji, za to doskonale spełnia swoją funkcję ochronną i izolacyjną.

Dostępny w powłokach:
Poliester Mat, Purex,

Szerokość całkowita	528mm
Szerokość krycia efektywnego	490mm
Wysokość profilu	32mm
Zakres długości	700-7000 mm
Min. spadek dachu	15°
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm


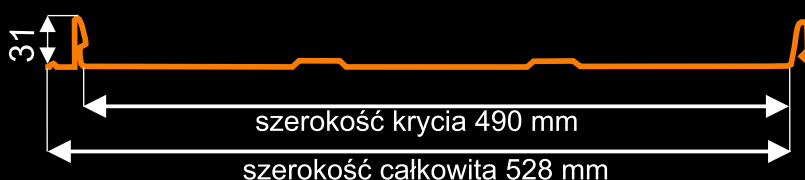


Uwaga! Efekt falowania zainstalowanych paneli na dachu jest zjawiskiem naturalnym oraz w niektórych warunkach meteorologicznych (m.in. wietrznych) może objawiać się słyszalnym falowaniem powierzchni blachy. Nie wpływa to na obniżenie wartości produktu i wynika to zarówno z cech profilu jak i metody krycia na rąbek stojący.

SYMETRIA

Szerokość całkowita	1180 mm
Szerokość krycia efektywnego	1120 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	45 mm
Wysokość przetłoczenia	28 mm
Zakres długości	800-6050 mm
Min. spadek dachu	15°
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępna w powłokach:
Poliester Mat, Purex,
Poliuretan Granite HDX,

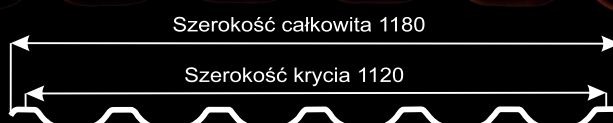


KARPIÓWKA




jedyna taka blachodachówka!

Szerokość całkowita	1235 mm
Szerokość krycia efektywnego	1130 mm
Długość modułu	290 mm
Wysokość profilu	15 mm
Wysokość przetłoczenia	15 mm
Zakres długości	290-3960
Min. spadek dachu	30°
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępny w powłokach:
Poliester Mat, Purex,





ESKA

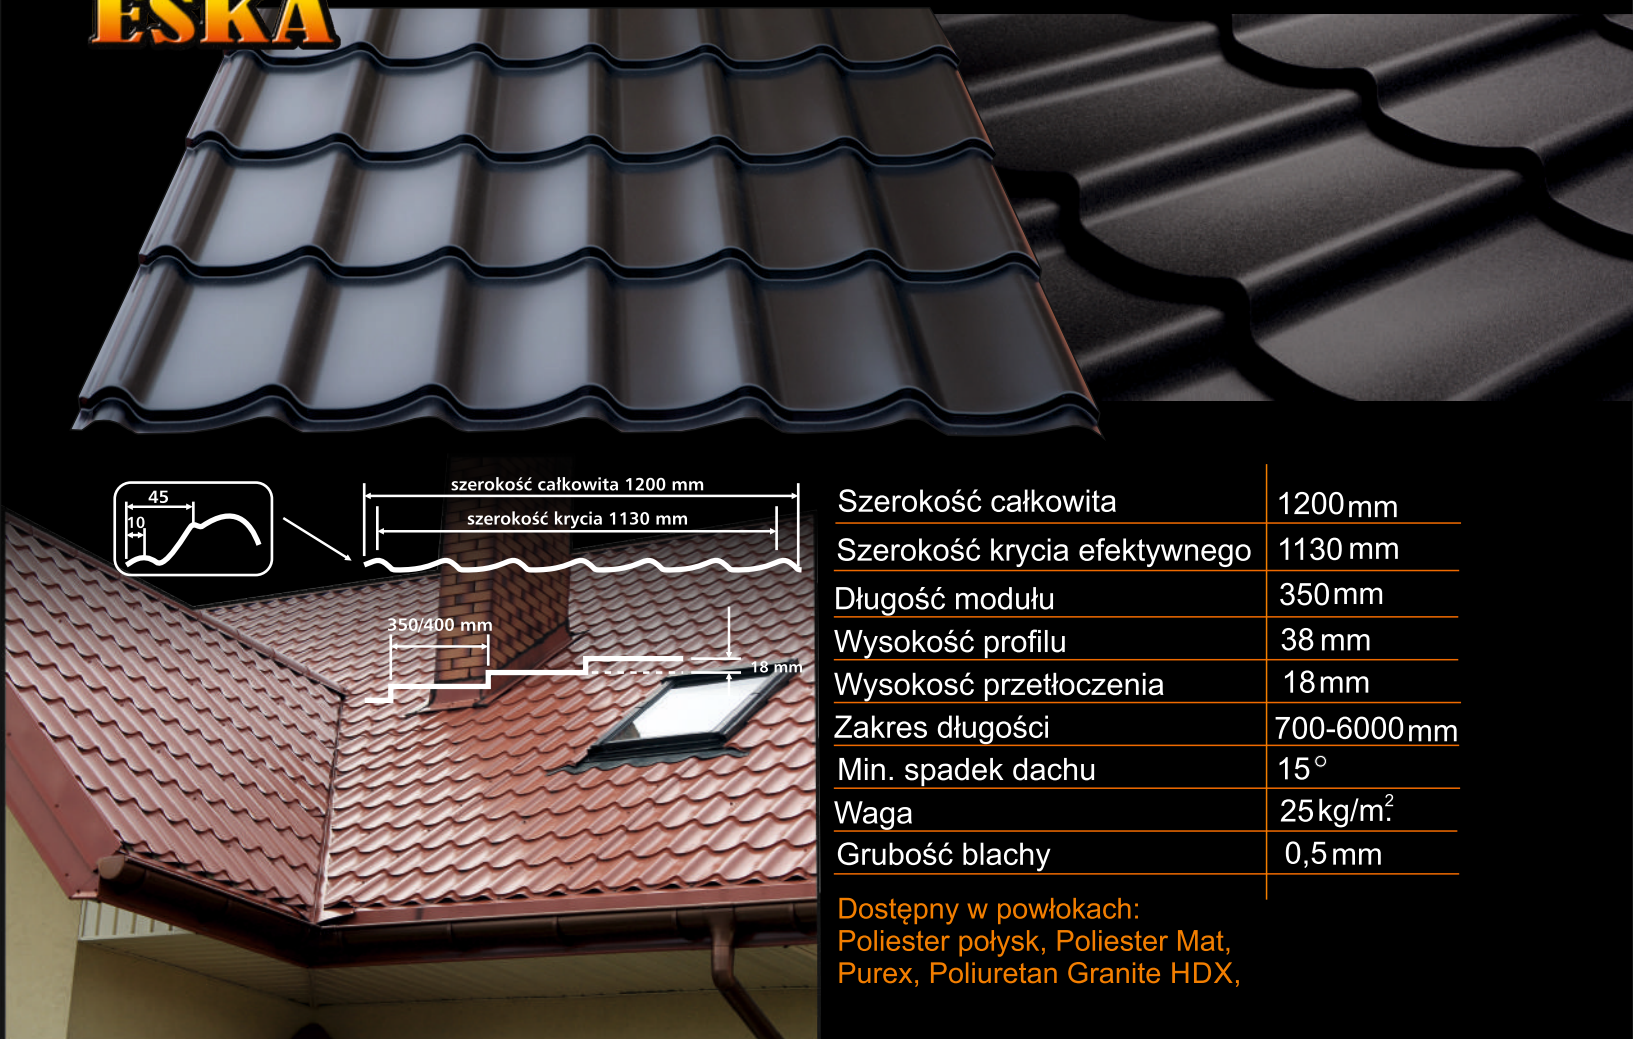

Szerokość całkowita	1200 mm
Szerokość krycia efektywnego	1130 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	38 mm
Wysokość przetłoczenia	18 mm
Zakres długości	700-6000 mm
Min. spadek dachu	15°
Waga	25 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępny w powłokach:
Poliester połysk, Poliester Mat,
Purex, Poliuretan Granite HDX,


PRIMA

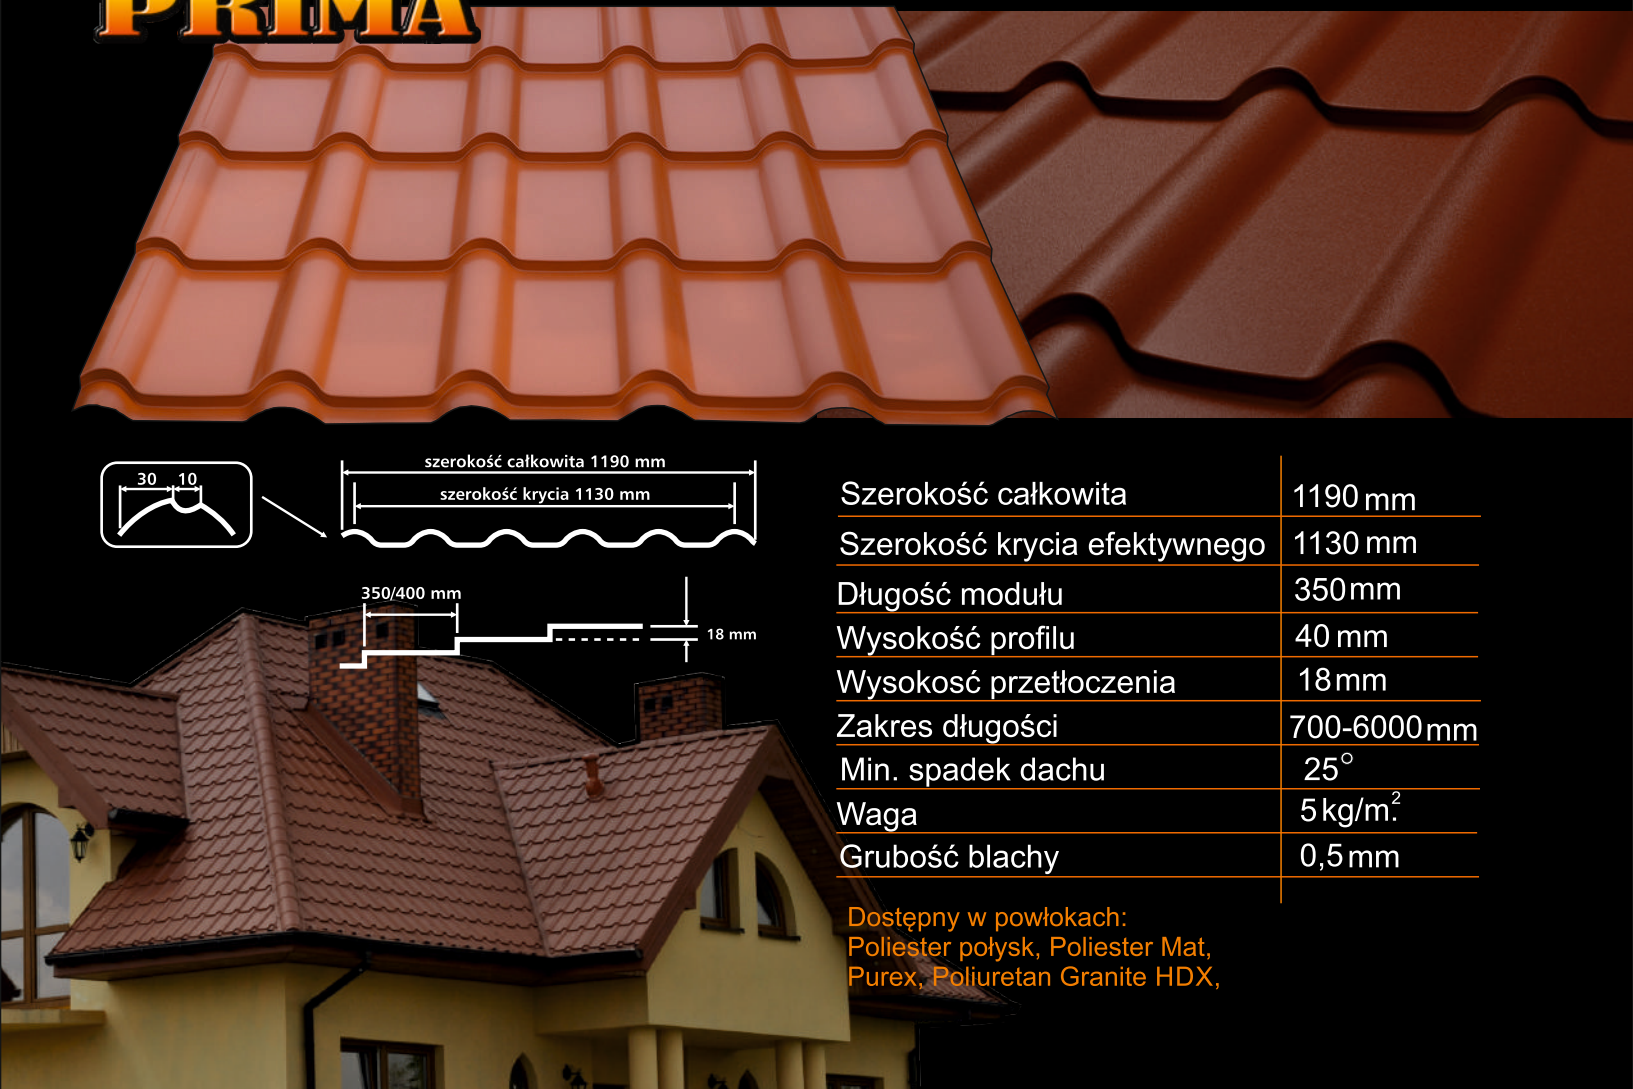

Szerokość całkowita	1190 mm
Szerokość krycia efektywnego	1130 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość profilu	40 mm
Wysokość przetłoczenia	18 mm
Zakres długości	700-6000 mm
Min. spadek dachu	25°
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępny w powłokach:
Poliester połysk, Poliester Mat,
Purex, Poliuretan Granite HDX,


T-8

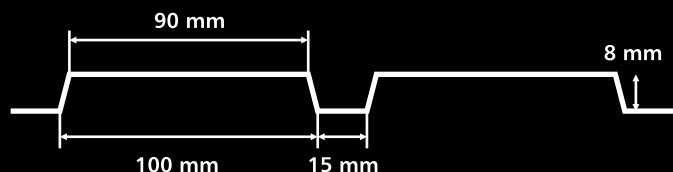

Szerokość całkowita	1195 mm
Szerokość krycia efektywnego	1160 mm
Wysokość profilu	8 mm
Zakres długości	150-6000 mm
Min. spadek dachu	Profil elewacyjny
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępny w powłokach:
 Poliester połysk, Poliester Mat,
 Purex, Poliuretan Granite HDX,
 Ocynk, Alucynk, Złoty dąb


T-14

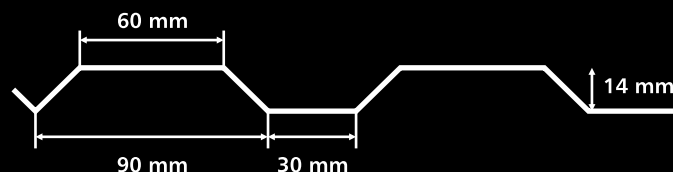

Szerokość całkowita	1165 mm
Szerokość krycia efektywnego	1120 mm
Wysokość profilu	14 mm
Zakres długości	150-7500 mm
Min. spadek dachu	10°
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępny w powłokach:
 Poliester połysk, Poliester Mat,
 Purex, Poliuretan Granite HDX,
 Ocynk, Alucynk,


T-18

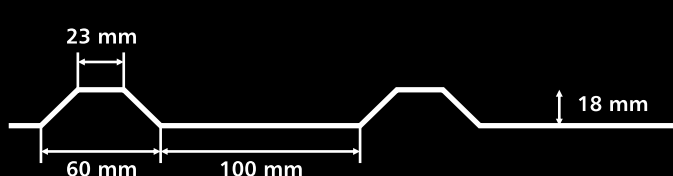

Szerokość całkowita	1170 mm
Szerokość krycia efektywnego	1125 mm
Wysokość profilu	18 mm
Zakres długości	150-7500 mm
Min. spadek dachu	8°
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępny w powłokach:
 Poliester połysk, Poliester Mat,
 Purex, Poliuretan Granite HDX,
 Ocynk, Alucynk,

T-35

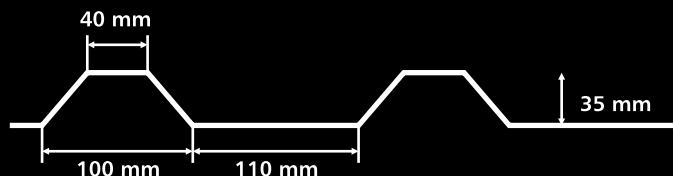

Szerokość całkowita	1105 mm
Szerokość krycia efektywnego	1050 mm
Wysokość profilu	35 mm
Zakres długości	150-8000 mm
Min. spadek dachu	6°
Waga	5 kg/m ²
Grubość blachy	0,5 mm

Dostępny w powłokach:
 Poliester połysk, Poliester Mat,
 Purex, Poliuretan Granite HDX,
 Ocynk, Alucynk,

AKCESORIA DACHOWE



GAŚSIOR ŚREDNI

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 2000 MM
DŁUGOŚĆ EFEKTYWNEGO KRYCIA: 1850 MM



ŚNIEGOŁAPY

GRUBOŚĆ BLACHY: 0,50 MM

- DOPASOWANE DO RODZAJU ORAZ KOLORU POKRYCIA
- ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE POKRYCIA DACHOWEGO
- ZAPEWNIENIE SZCZELNOŚCI POKRYCIA DACHOWEGO
- WYKONANE ZE STALI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, ZABEZPIECZONE FOLIĄ
- ŚNIEGOŁAPY ZABEZPIECZAJĄ RYNNY PRZED NAGLE OBSUWAJĄCYM SIĘ Z DACHU ŚNIEGIEM

KOMINKI WENTYLACYJNE



PODSTAWA KOMINKA DOPASOWANA DO KSZTAŁTU BLACHODACHÓWKI

- KOMPLETNY KOMINEK NIEIZOLOWANY LUB IZOLOWANY Z PROFILOWANYM PRZEJŚCIEM DACHOWYM DO BLACHODACHÓWKI (KOMINEK WENTYLACYJNY, PODSTAWA KOMINKA, USZCZELKA BUTYLOWA, WKRETY FARMERSKIE W KOLORZE KOMINKA)
- WYKONANE Z MATERIAŁU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POLIPROPYLENU (PP) - ODPORNY RÓWNIEŻ NA DZIAŁANIE UV
- REGULOWANY KĄT NACHYLENIA OD 3° - 45°
- ŚREDNICA KANAŁU WENTYLACYJNEGO W DWÓCH OPCJACH: Ø110 I Ø150 [MM]

WKRETY



FARMER


- DOPASOWANE DO RODZAJU ORAZ KOLORU POKRYCIA
- WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ
- ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE - POWŁOKA CYNKOWA CHROMIANOWA
- LAKIEROWANE AUTOMATYCZNIE MIN 60µm
- PODKŁADKA -STAL- OCYNK ELEKTROLITYCZNY 14 MM Z USZCZELKĄ EPDM,
- KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA ZAPEWNIĄ SKUTECZNE PRZEWIERCANIE BLACHY

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA



- IDEALNA NA DACHY KRYTE BLACHODACHÓWKĄ
- ZBUDOWANA Z TRZECH WARSTW
- WODOSZCZELNA, PAROPRZEPUSZCZALNA
- ODPORNA NA DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV
- DODATKOWA IZOLACJA TERMICZNA
- SKUTECZNA OCHRONA PODCZAS MONTAŻU POKRYCIA

TAŚMA KALENICOWA



- BARDZO WYTRZYMAŁA WŁÓKNINA ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV
- ODPOWIEDNIO PLISOWANE ALUMINIUM UMOŻLIWIA MONTAŻ NA RÓŻNYCH RODZAJACH POKRYĆ DACHOWYCH
- WYSOKIEJ JAKOŚCI BUTYL POSIADA DOSKONAŁE PARAMETRY KLEJĄCE
- TAŚMA KALENICOWA UTRZYMUJE ODPOWIEDNIE PARAMETRY W TEMPERATURZE OD -40 C DO 90 C

WENTYLUJE I USZCZELNIA OBSZAR KALENICY ORAZ GRZBIETY DACHÓW SKOŚNYCH

SUROWIEC NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Z HUTY:



W zależności od własnych upodobań Klient może wybrać blachy z powłokami poliestr połysk, mat, blachy ze specjalną powłoką PUREX, ze szwedzkiej huty SSAB. Ofertę wzbogacają dodatkowo blachy z powłoką GRANITE HDX z huty ARCELORMITTAL, dzięki której blachy dachowe uzyskują szczególne właściwości takie jak wysoka odporność na korozję oraz zarysowania i promieniowanie UV. Każda z powłok spełniając określone funkcje ochronne różni się swoim wyglądem, co pozwala uzyskać różne efekty wykończenia dachu. Spełniając oczekiwania klientów gwarantujemy jednocześnie najwyższą jakość tych materiałów co potwierdzają długoletnie okresy gwarancyjne. Nasze dachy projektowane są z myślą o trudnych warunkach klimatycznych. Dlatego wytrzymują lata zmiennej pogody, od letnich upałów i jesiennych deszczy po m r o ż n e z i m y .

RODZAJ POWŁOKI	GWARANCJA ESTETYCZNA	GWARANCJA TECHNICZNA
POLIESTER POŁYSK	10 LAT	10 LAT
POLIESTER MAT	10 LAT	10 LAT
MATT BRILLIANT	15 LAT	15 LAT
PUREX	15 LAT	40 LAT
POLIURETAN GRANITE HDX	30 LAT	30 LAT
ALUCYNK	25 LAT	25 LAT

Gwarancja techniczna - obejmuje korozję perforacyjną, czyli wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Gwarancja estetyczna - obejmuje odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki z powierzchni produktu, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze.

RR 23	RR 33	RR 887	RR 750	RR 32
-------	-------	--------	--------	-------

UWAGA!!!
PREZENTOWANE KOLORY MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ ODCIENIAMI OD AUTENTYCZNEGO KOLORU.

9010 RAL	3005 RAL	3009 RAL/ BTX	3011 RAL	5010 RAL	6005 RAL	6020 BTX
7016 RAL	7024 BTX	8004 RAL/ BTX	8017 RAL/ BTX	8019 BTX	9005 RAL/ BTX	9006 RAL
3009 HDX	6020 HDX	7016 HDX	8004 HDX	8017 HDX	9005 HDX	



BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.
26-300 OPOCZNO, UL. TARGOWA 1
tel: (44) 755 53 33, 603 788 599
fax: (44) 754 28 88
e-mail: blachpol@blachpol.pl
www.blachpol.pl