

DB 07



2 800 zł
szkło, refleks brąz

DB 17



2 800 zł
szkło, refleks brąz

DB 28



2 800 zł
szkło, refleks brąz

DB 51



2 550 zł
szkło, refleks brąz

Wymiary

2080 x 1000 mm


Wyposażenie standardowe

- klamka standard hoppe london (kolor do wyboru)
- wkładki (kolor do wyboru)
- próg aluminiowy

Konstrukcja skrzydła


- ramowo-płycinowa
- drzwi grubość skrzydła „68”
- drewno klejone warstwowo, obłogowane grubym obłogiem dębowym
- dwie uszczelki
- trzy zawiasy
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem o wymiarach 30mm x 8mm
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel o grubości 32 mm (płyta dwuwarstwowa z dwustronnymi naklejanymi aplikacjami ze sklejki dębowej, wodoodpornej i panelem dwuszybowym)
- współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,3 W/m²K.

Dostępna kolorystyka



Brunat

Dostępne Lewo lub prawe

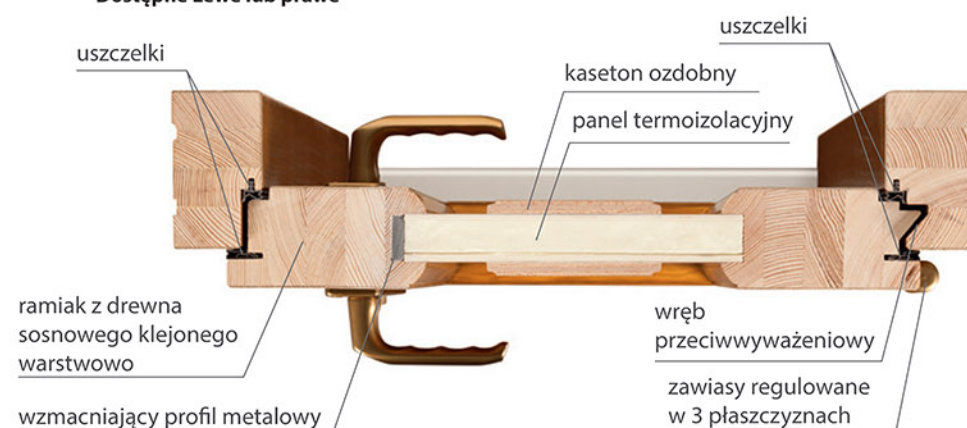

DB 260



2 690 zł
szkło, refleks brąz

DB 273



2 690 zł
szkło, refleks brąz

DB 274



2 490 zł

DB 200



3 300 zł
szkło piaskowane, refleks (wg wzoru)

DB 250



3 150 zł
szkło, refleks brąz

DB 332



3 400 zł
szkło, refleks brąz

***inox jednostronny**

DB 275



2 690 zł
szkło, refleks brąz

Wymiary
2080 x 1000 mm

Wyposażenie standardowe

- klamka standard hoppe london (kolor do wyboru)
- wkładki (kolor do wyboru)
- próg aluminiowy

Konstrukcja skrzydła


- ramowo-płytowa
- drzwi grubość skrzydła „68”
- drewno klejone warstwowo, obłożone dwiema sklejkami dębowymi o gr. po 9mm
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel o gr. 50mm
- dwie uszczelki
- **współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,00 W/m2K.**

Dostępne Lewe lub prawe

Dostępna kolorystyka



Brunat

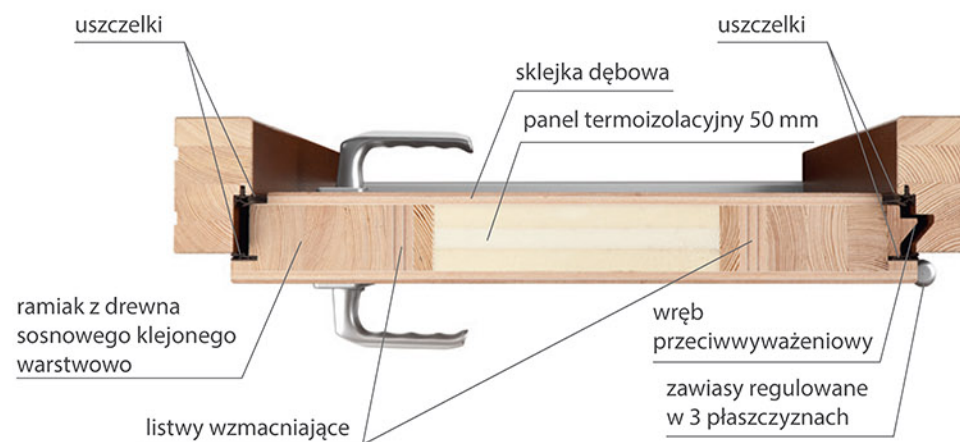

DB 361



3 450 zł
szkło piaskowane, refleks (wg wzoru)

***inox jednostronny**

Wymiary
2080 x 1000 mm

Wyposażenie standardowe

- klamka standard hoppe london (kolor do wyboru)
- wkładki (kolor do wyboru)
- próg aluminiowy

Konstrukcja skrzydła

- ramowo-płytowa
- drzwi grubość skrzydła „78”
- drewno klejone warstwowo, obłożone dwiema sklejkami dębowymi o gr. po 9mm
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel o gr. 60mm
- rama skrzydła wzmocniona stalowym profilem „C” 40mm x 20mm
- dwie uszczelki
- **współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 0,85 W/m2K.**

Dostępne Lewe lub prawe

Dostępna kolorystyka



Brunat

